CC-02
CERAMIC COAT

GUÍA DE APLICACIÓN - MÁXIMA PROTECIÓN Y BRILLO



CC-02 Ceramic Coat forma una capa protectora hidrofóbica que realza el color, proporciona brillo profundo y protege la pintura contra agentes externos

1 LAVADO PROFUNDO



Lava el vehículo cuidadosamente para eliminar suciedad, polvo y residuos.
Usa shampoo Panaro® FS-03 o SW-01

2 DESCONTAMINACIÓN



Utiliza clay bar para remover contaminantes incrustados en la pintura.
Enjuaga y seca el vehículo completamente.

3 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE



Limpia la superficie con el preparador Panaro® GP-01 Glass and Paint-Prepare

4 PREPARA EL APLICADOR



Agita la botella de CC-02.
Aplica de 3 a 5 gotas sobre el aplicador envuelto en un paño aplicador.

5 APLICACIÓN

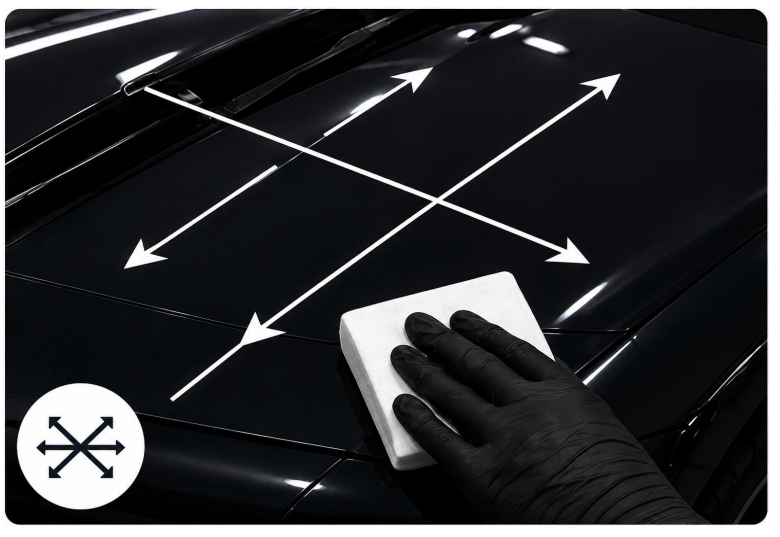

Aplica CC-02. en secciones pequeñas (aprox. 50 cm x 50 cm) con movimientos cruzados (horizontal y vertical) de manera uniforme.

6 TIEMPO DE ESPERA



Deja evaporar el producto el tiempo indicado según las condiciones ambientales (usualmente de 1 a 3 minutos).

7 RETIRA EL EXCESO



Con una microfibra limpia y seca, retira el exceso de producto con movimientos suaves, hasta obtener un acabado claro y uniforme.

8 INSPECCIÓN



Verifica que no queden residuos o manchas.
Si es necesario, repasa suavemente con otra microfibra limpia.

9 CURADO



Evita el contacto con agua y humedad durante al menos 12 horas para permitir el curado del recubrimiento.

10 RESULTADO FINAL



Disfruta de un acabado brillante, hidrofóbico y de larga duración que protege la pintura de tu auto.

RECOMENDACIONES

- Trabaja en un lugar fresco, a la sombra y con la superficie fría.
- Temperatura ideal de aplicación: 15°C - 30°C.
- No apliques bajo el sol directo o sobre superficies calientes.
- Usa siempre microfibras de alta calidad.



IMPORTANTE

Realiza mantenimineto regularmente para prolongar la protección y el rendimiento de CC-02.